
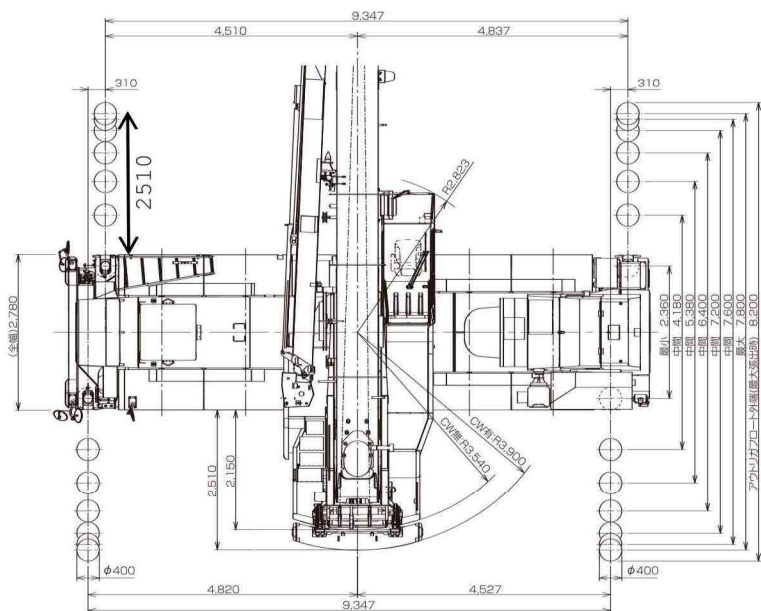
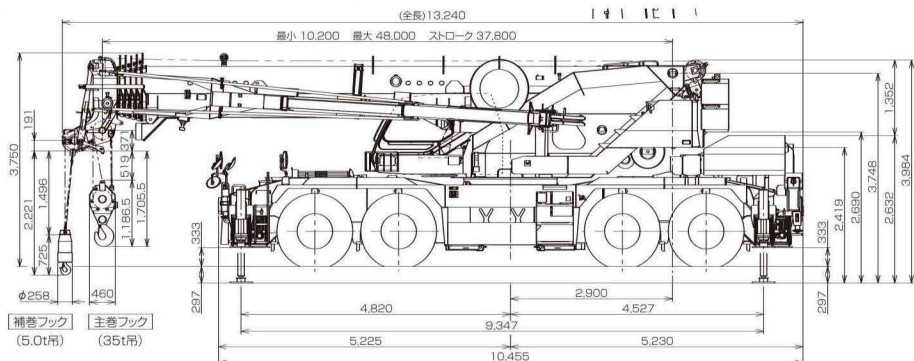



6段ブーム
3段フルオートジブ
H型アウトリガ

The logo for the Crevo 1000 G4, featuring the word "CREVO" in a large, bold, stylized font with a metallic or 3D effect, and "1000 G4" in a smaller, simpler font below it.

ブーム(50tフック取付時)



3段フルオートジブ




■外観図

● 41.295 t

(公道走行時の注意)

- 公道走行状態で取り付け可能なフックは35tフックです。
- 50tフック、重荷重用アタッチメントシーブ、カウンタウエイト装置は別送しなければなりません。

縮尺 1/100
(単位:mm)

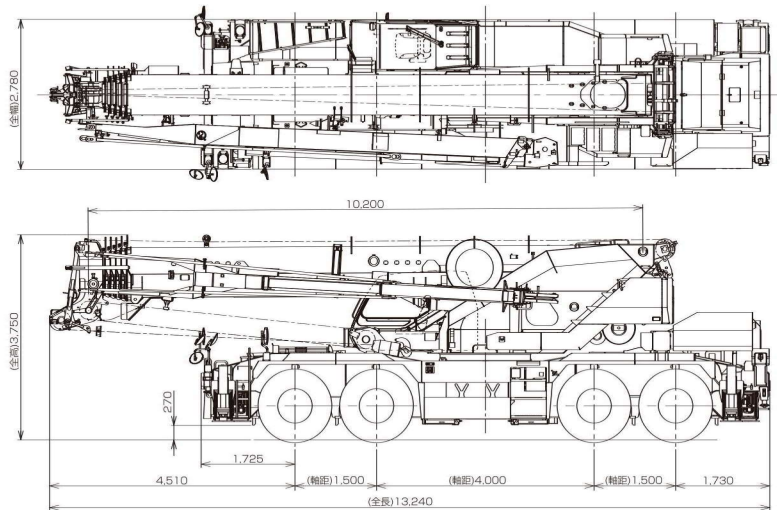


本図に記載の AML 外部表示灯、キャブサポートガード、作業用後方監視カメラ、LED マーカーランプ、路肩灯、リモコンサーチライトはオプションです。

● 本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量: D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

■最小直角通路幅


●前4輪ステアリングで右折する場合

- R1=11.50m (最小回転半径)
- R2=11.70m (最外輪端回転半径)
- R3=12.58m (車体回転半径)
- R4=13.78m (ブーム先端回転半径)
- R5=7.06m (車体内側回転半径)
- A=5.97m (入口通路幅)
- B=5.97m (車体出口通路幅)
- C=6.85m (車体出口通路幅)
- D=8.05m (ブーム先端出口通路幅)




●8輪ステアリングで右折する場合

- R1=7.50m (最小回転半径)
- R2=7.70m (最外輪端回転半径)
- R3=7.83m (車体回転半径)
- R4=10.05m (ブーム先端回転半径)
- R5=3.66m (車体内側回転半径)
- A1=4.64m (車体入口通路幅)
- A2=5.67m (車体入口通路幅)
- B=4.64m (車体出口通路幅)
- C=5.67m (車体出口通路幅)
- D=7.10m (ブーム先端出口通路幅)



●後4輪ステアリングで右折する場合

- R1=14.34m (最小回転半径)
- R2=14.54m (最外輪端回転半径)
- R3=15.25m (車体回転半径)
- R4=13.40m (ブーム先端回転半径)
- R5=10.33m (車体内側回転半径)
- A1=6.36m (車体入口通路幅)
- A2=7.03m (車体入口通路幅)
- C=7.09m (車体出口通路幅)
- D=6.98m (ブーム先端出口通路幅)

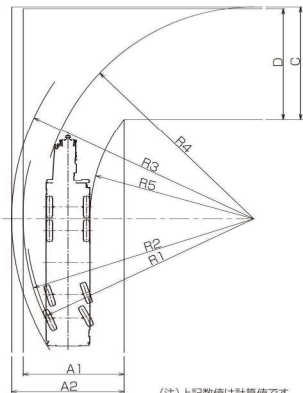

(注) 上記数値は計算値です。

型式呼称	仕様	スペック番号
GR-1000N	100t吊 6段ブーム 3段フルオートジブ H型アウトリガ	GR-1000N-1-00101

※お届いたします製品は、改良などのため、この仕様書と相違する場合もありますのでご了承ください。

©Tadano Ltd. 2023
2307-01-03 ■■■■■■

株式会社 タダノ

ブーム定格総荷重表

7. スマートチャート性能選択時は前方・後方域でスマートチャート1性能・スマートチャート2性能で作業が行えます。
スマートチャート性能は、フロントアウトリガ張出幅とリアアウトリガ張出幅の組み合わせによって、スマートチャート1性能で作業が行える前方の範囲(角度c)、スマートチャート2性能で作業が行える前方の範囲(角度d)および後方の範囲(角度e)が異なります。スマートチャート1(前方)のクレーン作業は、AMLの「前方位置シンボル」が点灯している時に行ってください。前方の範囲はブームがキャリヤの前方2°以内です。また側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅に応じた標準性能となります。

Diagram illustrating the front view of a crane boom with dimensions c and c' indicating the height of the boom at different angles. A note indicates a 2° angle.

前方域（スマートチャート1性能）									
角度 C°		フロントアウトリガ張出状態							
		最大張出	中間張出					最小張出	
		7.8m	7.6m	7.2m	6.4m	5.38m	4.18m	2.36m	
リヤアウトリガ張出状態	最大張出	7.8m	35	35	30	25	20	5	5
		7.6m	35	35	30	25	20	5	5
		7.2m	35	30	30	25	15	5	5
	中間張出	6.4m	30	30	25	20	10	5	5
		5.38m	25	25	25	20	10	5	5
		4.18m	20	20	20	15	10	5	5
	最小張出	2.36m	15	15	15	15	5	5	5

Diagram illustrating the side view of a crane boom with dimensions d and e indicating the width of the boom at different angles.

前方域（スマートチャート2性能）									
角度 d°		フロントアウトリガ張出状態							
		最大張出	中間張出					最小張出	
		7.8m	7.6m	7.2m	6.4m	5.38m	4.18m	2.36m	
リヤアウトリガしきり張出状態	最大張出	7.8m	50	50	50	45	35	10	5
		7.6m	50	50	50	45	35	10	5
		7.2m	50	50	50	40	15	10	5
	中間張出	6.4m	50	50	45	40	15	10	5
		5.38m	50	45	45	20	15	10	5
		4.18m	45	45	25	20	15	5	5
	最小張出	2.36m	20	20	20	15	10	5	5

後方域（スマートチャート2性能）									
角度 e°		フロントアウトリガ張出状態							
		最大張出	中間張出					最小張出	
		7.8m	7.6m	7.2m	6.4m	5.38m	4.18m	2.36m	
リヤアウトリガしきり張出状態	最大張出	7.8m	25	25	25	25	25	20	15
		7.6m	25	25	25	25	20	20	15
		7.2m	25	25	25	20	20	20	15
	中間張出	6.4m	20	20	15	15	15	15	10
		5.38m	10	10	10	10	10	10	10
		4.18m	5	5	5	5	5	5	5
	最小張出	2.36m	5	5	5	5	5	—	—

定格総荷重表中のシンボル、記号の説明			
	ブームの定格総荷重を示します。		定格総荷重の単位を示します。
	カウンタウエイト（C/W）の質量を示します。		ブーム長さを示します。
	アウトリガ張出幅を示します。		作業半径を示します。
	吊上げ可能な旋回範囲を示します。		ブーム伸縮状態（伸縮割合 %）を示します。 IDはブーム伸縮状態に対応する番号を示します。
	スマートチャート1（前方）の場合、 前方限定を示します。		Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの 定格総荷重の上限を示します。
	スマートチャート1の場合、 スマートチャート1性能で作業可能であることを 示します。		無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲 を示します。
	スマートチャート2の場合、 スマートチャート2性能で作業可能であることを 示します。		標準巻掛本数を示します。
			標準フックを示します。


■性能ブロック図

性能ブロックはブームの伸縮操作だけでブーム伸縮状態を変更できる一連のIDをまとめたものです。同じブロック内であればブームの伸縮状態の変更が容易に行えます。


IDはブーム伸縮状態に対応する番号を示します。

ブームの伸縮割合の組み合わせによってブーム伸縮状態が異なります。

同じブーム長さであってもブームの伸縮割合が変わればIDが変わります。

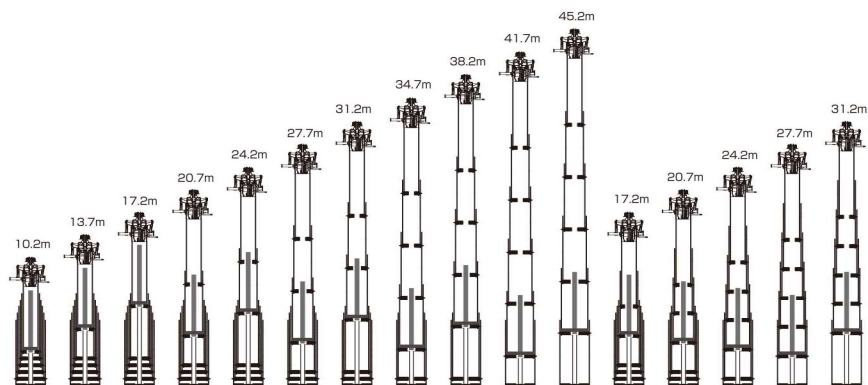

性能 ブロック	1										2					
ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

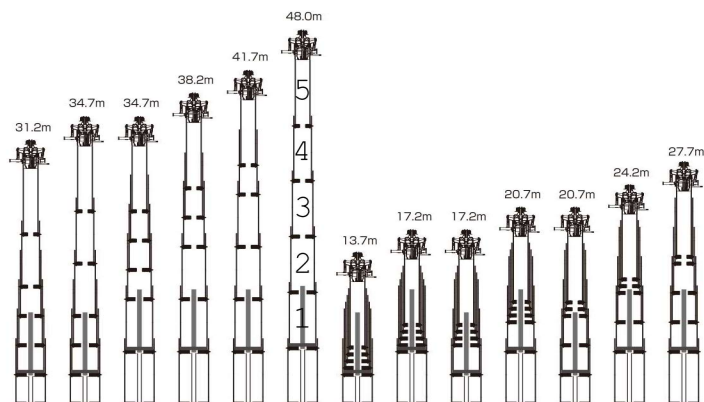

性能 ブロック	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12
ID	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29



■定格総荷重表 【アウトリガ使用時】

はじめに

本資料では、アウトリガ最大(7.8m)張出時の定格総荷重表のみを記載しています。また、ブーム定格総荷重表については、各ブーム長さにおいて異なる伸縮状態(※1)の中から最大になる性能を抜粋し記載しています。

このため、アウトリガ張出幅に応じた定格総荷重、ブーム伸縮状態に応じた定格総荷重、および他の詳細については、別冊の仕様書を参照してください。

定格総荷重表の 網掛け 部分は、同一の作業状態において、前方域(スマートチャート1)性能が全周(360°)性能を上回る範囲を示しています。

※1: 同じブーム長さでもブーム伸縮状態を変更するために、ブームの伸縮動作が必要になる場合があります。

●ブーム定格総荷重表




ブーム長さ 作業半径	10.2m ※	10.2m	13.7m	17.2m	20.7m	24.2m	27.7m	31.2m	34.7m	38.2m	41.7m	45.2m	48.0m
1.6m	100.00	75.00											
2.0m	84.00	75.00	45.00	45.00	40.00	35.00							
2.5m	74.10	74.10	45.00	45.00	40.00	35.00	25.00						
3.0m	66.50	66.50	45.00	45.00	40.00	35.00	25.00	20.00					
3.5m	60.10	60.10	45.00	45.00	40.00	35.00	25.00	20.00	18.40				
4.0m	54.70	54.70	45.00	42.90	40.00	33.20	25.00	20.00	18.40	15.00			
4.5m	50.00	50.00	45.00	40.20	40.00	32.40	25.00	20.00	18.40	15.00			
5.0m	45.90	45.90	45.00	40.00	39.50	30.60	25.00	20.00	18.40	15.00	12.10		
5.5m	42.40	42.40	42.20	40.00	37.60	28.90	25.00	20.00	18.40	15.00	12.10	9.70	7.50
6.0m	38.50	38.50	38.30	38.60	35.90	27.40	24.90	20.00	18.40	15.00	12.10	9.70	7.50
6.5m	35.30	35.30	35.10	35.30	34.40	26.10	24.10	20.00	18.40	15.00	12.10	9.70	7.50
7.0m	32.50	32.50	32.30	32.50	32.80	24.90	23.20	20.00	18.10	15.00	12.10	9.70	7.50
8.0m			27.70	27.90	28.30	22.70	21.70	19.60	16.80	14.90	12.10	9.70	7.50
9.0m			24.10	24.40	24.70	20.90	20.20	18.00	15.60	14.10	12.10	9.70	7.50
10.0m			21.30	21.50	21.80	19.30	19.20	16.80	14.50	13.20	11.90	9.70	7.50
11.0m				19.20	19.50	18.00	18.10	15.60	13.60	12.40	11.30	9.70	7.50
12.0m				17.20	17.50	16.80	17.10	14.60	12.80	11.60	10.70	9.60	7.50
13.0m				13.70	14.10	14.20	15.20	12.90	11.40	10.30	9.55	8.85	7.15
14.0m					11.40	12.60	12.30	11.50	10.30	9.60	8.80	8.10	6.50
15.0m					10.40	10.10	9.80	9.35	8.45	7.80	7.35	6.55	5.95
16.0m						8.75	8.45	8.10	7.10	6.70	6.10	5.30	5.30
17.0m						8.10	7.75	7.70	7.40	6.80	6.40	5.95	5.95
18.0m							7.15	7.40	6.75	6.95	6.50	6.15	4.75
19.0m							6.10	6.45	5.70	5.85	6.00	5.65	4.30
20.0m								5.55	5.30	5.00	5.20	5.25	3.85
21.0m								4.85	5.00	4.25	4.55	4.65	3.50
22.0m									4.40	3.90	4.25	4.05	3.20
23.0m										4.15	3.70	3.95	3.05
24.0m											3.55	3.75	2.90
25.0m												3.30	3.05
26.0m													2.85
27.0m													2.30
28.0m													2.20
29.0m													1.85
30.0m													1.60
31.0m													1.35
32.0m													1.10
33.0m													0.85
34.0m													0.75
35.0m													0.65
36.0m													0.55
37.0m													0.45
38.0m													0.35
39.0m													0.25
40.0m													0.15
41.0m													0.05
42.0m													0.00
43.0m													0.00
44.0m													0.00

※キャリヤの前方2°以内 前方吊り




ブーム長さ 作業半径	10.2m ※	10.2m	13.7m	17.2m	20.7m	24.2m	27.7m	31.2m	34.7m	38.2m	41.7m	45.2m	48.0m
1.6m	100.00	75.00											
2.0m	84.00	75.00	45.00	45.00	40.00	35.00							
2.5m	73.10	73.10	45.00	45.00	40.00	35.00	25.00						
3.0m	65.50	65.50	45.00	45.00	40.00	35.00	25.00	20.00					
3.5m	59.10	59.10	45.00	45.00	40.00	35.00	25.00	20.00	18.40				
4.0m	53.70	53.70	45.00	42.90	40.00	33.20	25.00	20.00	18.40	15.00			
4.5m	49.00	49.00	45.00	40.20	40.00	32.40	25.00	20.00	18.40	15.00			
5.0m	44.70	44.70	44.50	40.00	39.50	30.60	25.00	20.00	18.40	15.00	12.10		
5.5m	40.40	40.40	40.10	40.00	37.60	28.90	25.00	20.00	18.40	15.00	12.10	9.70	7.50
6.0m	36.60	36.60	36.40	36.70	35.90	27.40	24.90	20.00	18.10	15.00	12.10	9.70	7.50
6.5m	33.50	33.50	33.30	33.60	33.90	26.10	24.10	20.00	18.40	15.00	12.10	9.70	7.50
7.0m	30.80	30.80	30.60	30.90	31.20	24.90	23.20	20.00	18.10	15.00	12.10	9.70	7.50
8.0m			26.20	26.50	26.80	22.70	21.70	19.60	16.80	14.90	12.10	9.70	7.50
9.0m			22.80	23.10	23.40	20.90	20.40	18.00	15.60	14.10	12.10	9.70	7.50
10.0m			20.10	20.40	20.70	19.30	19.20	16.80	14.50	13.20	11.90	9.70	7.50
11.0m				17.40	17.90	17.60	18.10	15.60	13.60	12.40	11.30	9.70	7.50
12.0m				14.80	15.30	15.60	16.60	14.60	12.80	11.60	10.70	9.60	7.50
13.0m				11.60	12.70	13.10	12.80	12.50	11.00	9.30	9.55	8.85	7.15
14.0m					10.60	10.50	10.20	9.85	9.30	8.60	8.10	6.50	5.95
15.0m						8.60	8.25	8.60	7.95	8.10	7.80	7.35	5.95
16.0m							7.15	6.80	7.20	6.55	6.65	6.85	5.30
17.0m								6.55	6.20	6.60	6.30	6.05	4.20
18.0m									5.70	6.05	6.05	5.80	5.95
19.0m										4.55	4.55	4.50	4.30
20.0m											4.40	4.35	4.20
21.0m												4.15	4.05
22.0m													3.95
23.0m													3.75
24.0m													3.50
25.0m													3.25
26.0m													3.00
27.0m													2.75
28.0m													2.50
29.0m													2.25
30.0m													2.00
31.0m													1.75
32.0m													1.50
33.0m													1.25
34.0m													1.00
35.0m													0.75
36.0m													0.50
37.0m													0.25
38.0m													0.00
39.0m													0.00
40.0m													0.00
41.0m													0.00
42.0m													0.00
43.0m													0.00
44.0m													0.00

※キャリヤの前方2°以内 前方吊り



ブーム長さ 作業半径	10.2m	13.7m	17.2m	20.7m	24.2m	27.7m	31.2m	34.7m	38.2m	41.7m	45.2m	48.0m
1.6m	75.00											
2.0m	75.00	45.00	45.00	40.00	35.00							
2.5m	70.90	45.00	45.00	40.00	35.00	25.00						
3.0m	63.60	45.00	45.00	40.00	35.00	25.00	20.00					
3.5m	57.40	45.00	45.00	40.00	35.00	25.00	20.00	18.40				
4.0m	52.10	45.00	42.90	40.00	33.80	25.00	20.00	18.40	15.00			
4.5m	47.60	45.00	40.20	40.00	32.40	25.00	20.00	18.40	15.00			
5.0m	43.60	43.50	40.00	39.50	30.60	25.00	20.00	18.40	15.00	12.10		
5.5m	40.20	40.10	40.00	37.60	28.90	25.00	20.00	18.40	15.00	12.10	9.70	7.50
6.0m	37.20	37.10	37.30	35.90	27.40	24.90	20.00	18.40	15.00	12.10	9.70	7.50
6.5m	34.60	34.40	34.70	34.40	26.10	24.10	20.00	18.40	15.00	12.10	9.70	7.50
7.0m	32.30	32.10	32.30	32.60	24.90	23.20	20.00	18.10	15.00	12.10	9.70	7.50
8.0m		27.70	27.90	28.30	22.70	21.70	19.60	16.80	14.90	12.10	9.70	7.50
9.0m		23.40	23.70	24.20	20.90	20.40	18.00	15.60	14.10	12.10	9.70	7.50
10.0m		19.00	19.40	19.90	19.30	19.20	16.80	14.50	13.20	11.90	9.70	7.50
11.0m			16.10	16.50	16.80	17.70	15.60	13.60	12.40	11.30	9.70	7.50
12.0m			13.60	14.20	15.40	15.10	14.60	12.80	11.60	10.70	9.60	7.50
13.0m			11.60	11.90	11.80	11.50	11.20	11.20	10.30	9.55	8.85	7.15
14.0m				9.45	9.35	9.05	9.40	8.80	8.95	8.60	8.10	6.50
18.0m					7.60	7.35	7.70	7.15	7.20	7.40	7.35	9.95
20.0m					6.30	6.05	6.35	6.55	5.95	6.35	6.30	5.90
21.0m					5.80	5.50	5.85	6.00	5.65	5.95	5.75	5.00
22.0m						5.05	5.35	5.50	5.40	5.45	5.25	4.75
24.0m						4.70	4.55	4.90	4.75	4.65	4.40	4.30
26.0m							4.05	4.25	4.10	3.95	3.75	3.75
28.0m							3.75	3.70	3.55	3.40	3.20	3.20
30.0m								3.25	3.05	2.95	2.70	2.70
31.0m								3.05	2.85	2.75	2.50	2.50
32.0m									2.65	2.55	2.30	2.30
34.0m									2.30	2.20	1.95	1.95
35.0m									2.20	2.05	1.80	1.80
36.0m										1.85	1.60	1.60
38.0m										1.60	1.35	1.35
40.0m											1.10	1.10
42.0m												0.90
44.0m												0.70

ブーム



スマートチャート1 (前方)

m	10.2
1.6	100.00
2.0	84.00
2.5	74.10
3.0	66.50
3.5	60.10
4.0	54.70
4.5	50.00
5.0	45.90
5.5	42.40
6.0	38.50
6.5	35.30
7.0	32.50
8.0	
9.0	
10.0	
11.0	
12.0	
14.0	
16.0	
18.0	
20.0	
21.0	
22.0	
24.0	
26.0	
28.0	
30.0	
31.0	
32.0	
34.0	
35.0	
36.0	
38.0	
40.0	
42.0	
44.0	
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
ID	I
t	20.7
[DEG]	0~84
20	
東側風速計	



m	10.2	13.7	13.7	17.2	17.2	17.2	17.2	20.7	20.7	20.7	20.7	24.2	24.2	24.2	m
1.6	75.00														1.6
2.0	75.00	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	21.60	40.00	40.00	25.00	23.00	35.00	25.00	19.90	2.0
2.5	74.10	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	19.90	40.00	40.00	25.00	21.40	35.00	25.00	18.90	2.5
3.0	66.50	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	18.50	40.00	40.00	25.00	20.10	35.00	25.00	17.90	3.0
3.5	60.10	45.00	24.10	45.00	40.00	25.00	17.30	40.00	40.00	25.00	18.90	35.00	25.00	16.80	3.5
4.0	54.70	45.00	22.80	42.90	40.00	25.00	16.20	38.60	40.00	25.00	17.70	33.80	25.00	15.70	4.0
4.5	50.00	45.00	21.70	40.20	40.00	23.80	15.20	36.30	40.00	25.00	16.60	32.40	25.00	14.70	4.5
5.0	45.90	45.00	20.60	37.70	40.00	22.50	14.40	34.30	39.50	24.70	15.70	30.60	25.00	13.90	5.0
5.5	42.40	42.20	19.70	35.50	40.00	21.30	13.60	32.50	37.60	23.50	14.80	28.90	24.90	13.10	5.5
6.0	38.50	38.30	18.90	33.60	38.60	20.30	12.90	30.90	35.90	22.40	14.10	27.40	23.90	12.40	6.0
6.5	35.30	35.10	18.10	31.80	35.30	19.30	12.30	29.40	34.40	21.50	13.40	26.10	23.00	11.80	6.5
7.0	32.50	32.30	17.40	30.20	32.50	18.50	11.70	28.00	32.80	20.60	12.70	24.90	22.10	11.20	7.0
8.0		27.70	16.20	27.40	27.90	16.90	10.70	25.40	28.30	19.00	11.60	22.70	20.50	10.20	8.0
9.0		24.10	15.20	23.90	24.40	15.60	9.95	23.20	24.70	17.50	10.70	20.90	19.20	9.40	9.0
10.0		21.30	14.50	21.10	21.50	14.60	9.20	21.30	21.80	16.30	9.95	19.30	18.00	8.65	10.0
11.0				18.80	19.20	13.60	8.60	19.00	19.50	15.20	9.25	18.00	16.80	8.05	11.0
12.0				16.80	17.20	12.80	8.10	17.00	17.50	14.20	8.65	16.80	15.80	7.50	12.0
14.0				13.00	13.70	11.60	7.30	13.30	14.10	12.70	7.70	13.00	14.20	6.60	14.0
16.0								10.40	11.20	11.40	6.90	10.90	12.60	5.90	16.0
18.0												8.75	10.40	5.30	18.0
20.0												7.15	8.75	4.85	20.0
21.0												6.50	8.10	4.65	21.0
22.0															22.0
24.0															24.0
26.0															26.0
28.0															28.0
30.0															30.0
31.0															31.0
32.0															32.0
34.0															34.0
35.0															35.0
36.0															36.0
38.0															38.0
40.0															40.0
42.0															42.0
44.0															44.0
1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	1
2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	3
4	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	4
5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	5
ID	I	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4	26	14	5	ID
t	20.7	24.3	19.9	20.5	24.0	19.1	17.8	20.6	23.6	18.0	18.8	20.5	24.2	17.3	t
[DEG]	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	[DEG]
20	9	5	9	8	5	5	8	8	5	5	7	5	4		
東側風速計	50t	35t	50t	35t	50t	35t	50t	50t	35t	35t	50t	35t	35t	35t	

m	27.7	27.7	27.7	31.2	31.2	31.2	34.7	34.7	34.7	38.2	38.2	41.7	41.7	45.2	48.0	m	
1.6																1.6	
2.0																2.0	
2.5	25.00	25.00	18.40													2.5	
3.0	25.00	25.00	17.60	20.00	20.00	16.70										3.0	
3.5	25.00	25.00	16.90	20.00	19.80	16.10	18.40	15.00	14.70							3.5	
4.0	25.00	25.00	16.20	20.00	19.20	15.90	18.40	15.00	14.70	15.00	12.50					4.0	
4.5	25.00	25.00	15.60	20.00	18.60	15.10	18.40	14.90	14.40	15.00	12.50					4.5	
5.0	25.00	25.00	14.80	20.00	18.10	14.60	18.40	14.50	14.10	15.00	12.50	12.10	11.00			5.0	
5.5	25.00	25.00	14.00	20.00	17.60	14.20	18.40	14.20	13.70	15.00	12.50	12.10	11.00	9.70	7.50	5.5	
6.0	24.90	24.90	13.30	20.00	17.10	13.60	18.40	13.80	13.40	15.00	12.50	12.10	11.00	9.70	7.50	6.0	
6.5	24.00	24.10	12.70	20.00	16.40	13.00	18.40	13.40	13.00	15.00	12.50	12.10	11.00	9.70	7.50	6.5	
7.0	22.90	23.20	12.10	20.00	15.80	12.30	18.10	13.00	12.70	15.00	12.20	12.10	11.00	9.70	7.50	7.0	
8.0	21.00	21.70	11.10	19.20	14.70	11.30	16.80	12.40	11.90	14.90	11.70	12.10	11.00	9.70	7.50	8.0	
9.0	19.30	20.40	10.30	18.00	13.70	10.30	15.60	11.40	11.00	14.10	11.20	12.10	10.90	9.70	7.50	9.0	
10.0	17.80	19.20	9.55	16.80	12.90	9.55	14.50	10.90	10.20	13.20	10.60	11.90	10.60	9.70	7.50	10.0	
11.0	16.60	18.10	8.90	15.60	12.10	8.85	13.60	10.20	9.50	12.40	9.95	11.30	10.20	9.70	7.50	11.0	
12.0	15.50	17.10	8.35	14.60	11.40	8.25	12.80	9.65	8.90	11.60	9.35	10.70	9.65	9.70	7.50	12.0	
14.0	13.60	15.20	7.40	12.90	10.30	7.25	11.40	8.65	7.90	10.30	8.25	9.55	8.65	8.85	7.15	14.0	
16.0	11.40	13.20	6.60	11.50	9.40	6.48	10.30	7.80	7.08	9.30	7.35	8.60	7.75	8.10	6.60	16.0	
18.0	9.25	10.10	5.90	9.90	8.60	5.80	9.35	7.15	6.35	8.45	6.55	7.80	7.00	7.35	5.65	18.0	
20.0	7.60	8.45	5.50	8.10	7.95	5.25	8.10	6.55	5.80	7.70	5.90	7.10	6.35	6.70	5.30	20.0	
21.0	6.90	7.75	5.25	7.40	7.70	5.00	7.40	6.30	5.55	7.40	5.65	6.80	6.05	6.40	5.00	21.0	
22.0	6.30	7.15	5.05	6.80	7.40	4.75	6.75	6.05	5.30	6.95	5.40	6.60	5.85	6.15	4.75	22.0	
24.0	5.30	6.10	4.70	5.75	6.45	4.40	5.65	5.05	4.90	5.85	4.95	6.00	5.35	5.65	4.30	24.0	
26.0				4.85	5.55	4.05	4.85	5.30	4.50	5.00	4.55	5.20	4.95	5.25	3.85	26.0	
28.0				4.20	4.85	3.75	4.10	5.00	4.20	4.25	4.20	4.45	4.55	4.65	3.50	28.0	
30.0							3.50	4.40	3.95	3.85	3.90	3.80	4.25	4.05	3.20	30.0	
31.0							3.25	4.15	3.85	3.35	3.70	3.55	4.00	3.75	3.05	31.0	
32.0										3.10	3.55	3.25	3.75	3.50	2.90	32.0	
34.0										2.65	3.30	2.80	3.30	3.05	2.65	34.0	
35.0										2.45	3.20	2.60	3.10	2.80	2.55	35.0	
36.0												2.40	2.90	2.65	2.45	36.0	
38.0													2.05	2.55	2.25	38.0	
40.0															1.95	40.0	
42.0															1.70	42.0	
44.0																1.45	44.0
1	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	0	92	46	92	100	1	
2	46	46	0	46	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	100	2	
3	46	46	46	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100	3	
4	46	46	92	46	46	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100	4	
5	0	46	92			92	46	92	92	92	92	92	92	92	100	5	
10	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22	10	
t	20.1	22.2	17.0	20.0	20.0	16.7	18.4	15.0	14.7	15.0	12.5	12.1	11.0	9.7	7.5	t	
[deg]	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	[deg]	
	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3		
	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t		



MB



4.0 t



スマートチャート2


SMART
CHART

JPN

	m	10.2	13.7	13.7	17.2	17.2	17.2	17.2	20.7	20.7	20.7	20.7	24.2	24.2	24.2	m	
	1.6	75.00														1.6	
	2.0	75.00	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	21.60	40.00	40.00	25.00	23.00	35.00	25.00	19.90	2.0	
	2.5	70.90	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	19.90	40.00	40.00	25.00	21.40	35.00	25.00	18.90	2.5	
	3.0	63.60	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	18.90	40.00	40.00	25.00	20.10	35.00	25.00	17.90	3.0	
	3.5	57.40	45.00	24.10	45.00	40.00	25.00	17.30	40.00	40.00	25.00	18.90	35.00	25.00	16.80	3.5	
	4.0	52.10	45.00	22.80	42.90	40.00	25.00	16.20	38.60	40.00	25.00	17.70	33.80	25.00	15.70	4.0	
	4.5	47.60	45.00	21.70	40.20	40.00	23.80	15.20	36.30	40.00	25.00	16.60	32.40	25.00	14.70	4.5	
	5.0	43.60	43.50	20.60	37.70	40.00	22.50	14.40	34.30	39.50	24.70	15.70	30.60	25.00	13.90	5.0	
	5.5	40.20	40.10	19.70	35.50	40.00	21.30	13.60	32.50	37.60	23.50	14.80	28.90	24.90	13.10	5.5	
	6.0	37.20	37.10	18.90	33.60	37.30	20.30	12.90	30.90	35.90	22.40	14.10	27.40	23.90	12.40	6.0	
	6.5	34.60	34.40	18.10	31.80	34.70	19.30	12.30	29.40	34.40	21.50	13.40	26.10	23.00	11.80	6.5	
	7.0	32.30	32.10	17.40	30.20	32.30	18.50	11.70	28.00	32.60	20.60	12.70	24.90	22.10	11.20	7.0	
	8.0	27.70	27.60	17.40	27.90	16.90	10.70	25.40	25.40	28.30	19.00	11.60	22.70	20.50	10.20	8.0	
	9.0	24.10	15.20	23.90	24.40	15.60	9.95	23.20	24.70	17.50	10.70	20.90	19.20	9.40	9.0	9.0	
	10.0	21.30	14.50	21.10	21.50	14.60	9.20	21.30	21.80	16.30	9.95	19.30	18.00	8.65	10.0	10.0	
	11.0				18.80	19.20	13.60	8.60	19.00	19.50	15.20	9.25	18.00	16.80	8.05	11.0	11.0
12.0				16.10	16.80	12.80	8.10	16.40	17.30	14.20	8.65	16.80	15.80	7.50	12.0	12.0	
14.0				11.90	12.50	11.60	7.30	12.10	12.90	12.20	7.70	12.60	14.20	6.60	14.0	14.0	
16.0								9.30	9.95	11.30	6.90	9.85	11.20	5.90	16.0	16.0	
18.0												7.65	9.10	5.30	18.0	18.0	
20.0												6.15	7.55	4.65	20.0	20.0	
21.0												5.55	6.95	4.65	21.0	21.0	
22.0																22.0	22.0
24.0																24.0	24.0
26.0																26.0	26.0
28.0																28.0	28.0
30.0																30.0	30.0
31.0																31.0	31.0
32.0																32.0	32.0
34.0																34.0	34.0
35.0																35.0	35.0
36.0																36.0	36.0
38.0																38.0	38.0
40.0																40.0	40.0
42.0																42.0	42.0
44.0																44.0	44.0
	1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	2	2
	2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	3	3
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	4	4
	4	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	46	92	5
	5	0	0	46	0	0	46	92	0	92	0	46	92	0	46	92	6
	ID	i	23	z	24	25	12	3	25	27	13	4	26	14	5	ID	ID
	t	20.7	24.3	19.9	20.5	24.0	19.1	17.8	20.6	23.6	18.0	18.8	20.5	24.2	17.3	t	t
	[DEG]	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	[DEG]	[DEG]
		20	9	5	9	8	5	5	8	8	5	5	7	5	4		
		50t	35t		50t	35t	35t	35t	50t	50t	35t	35t	50t	35t	35t		

	m	27.7	27.7	27.7	31.2	31.2	31.2	34.7	34.7	34.7	38.2	38.2	41.7	41.7	45.2	48.0	m	
	1.6																1.6	
	2.0																2.0	
	2.5	25.00	25.00	18.40													2.5	
	3.0	25.00	25.00	17.60	20.00	20.00	16.70										3.0	
	3.5	25.00	25.00	16.90	20.00	19.80	16.10	18.40	15.00	14.70							3.5	
	4.0	25.00	25.00	16.20	20.00	19.20	15.60	18.40	15.00	14.70	15.00	12.50					4.0	
	4.5	25.00	25.00	15.60	20.00	18.60	15.10	18.40	14.90	14.40	15.00	12.50					4.5	
	5.0	25.00	25.00	14.80	20.00	18.10	14.60	18.40	14.50	14.10	15.00	12.50	12.10	11.00			5.0	
	5.5	25.00	25.00	14.00	20.00	17.60	14.20	18.40	14.20	13.70	15.00	12.50	12.10	11.00	9.70	7.50	5.5	
	6.0	24.90	24.90	13.30	20.00	17.10	13.60	18.40	13.80	13.40	15.00	12.50	12.10	11.00	9.70	7.50	6.0	
	6.5	24.00	24.10	12.70	20.00	16.40	13.00	18.40	13.40	13.00	15.00	12.50	12.10	11.00	9.70	7.50	6.5	
	7.0	22.90	23.20	12.10	20.00	15.80	12.30	18.10	13.00	12.70	15.00	12.50	12.20	12.10	11.00	9.70	7.50	7.0
	8.0	21.00	21.70	11.10	19.20	14.70	11.30	16.80	12.40	11.90	14.90	11.70	12.10	11.00	9.70	7.50	8.0	
	9.0	19.30	20.40	10.30	18.00	13.70	10.30	15.60	11.60	11.00	14.10	11.20	12.10	10.90	9.70	7.50	9.0	
	10.0	17.80	19.20	9.55	16.80	12.90	9.55	14.50	10.90	10.20	13.20	10.60	11.90	10.60	9.70	7.50	10.0	
	11.0	16.60	18.10	8.90	15.60	12.10	8.85	13.60	10.20	9.50	12.40	9.95	11.30	10.20	9.70	7.50	11.0	
	12.0	15.50	17.10	8.35	14.60	11.40	8.25	12.80	9.65	8.90	11.60	9.35	10.70	9.65	9.60	7.50	12.0	
	14.0	13.10	13.90	7.40	12.90	10.30	7.25	11.40	8.65	7.90	10.30	8.25	9.55	8.65	8.85	7.15	14.0	
	16.0	10.10	10.90	6.60	10.60	8.40	6.45	10.30	7.80	7.05	9.30	7.35	8.60	7.75	8.10	6.50	16.0	
	18.0	8.10	8.95	6.00	8.55	8.60	5.80	8.35	7.15	6.35	8.45	6.55	7.80	7.00	7.35	5.95	18.0	
20.0	6.55	7.25	5.50	7.00	7.60	5.25	6.95	6.55	5.80	7.10	5.95	7.10	6.35	6.70	5.30	20.0		
21.0	5.95	6.65	5.25	6.35	6.95	5.00	6.35	6.30	5.55	6.50	5.65	6.65	6.05	6.40	5.00	21.0		
22.0	5.40	6.10	5.05	5.80	6.40	4.75	5.80	6.05	5.30	5.90	5.40	6.10	5.60	6.15	4.75	22.0		
24.0	4.50	5.15	4.70	4.85	5.45	4.40	4.85	5.60	4.90	4.95	4.35	5.15	5.35	5.35	4.30	24.0		
26.0				4.10	4.70	4.05	4.05	4.85	4.50	4.20	4.55	4.35	4.80	4.55	3.85	26.0		
28.0					3.50	4.05	3.75	3.45	4.20	4.20	3.55	4.20	3.70	4.15	3.90	3.50	28.0	
30.0								2.95	3.65	3.90	3.00	3.70	3.15	3.60	3.35	3.20	30.0	
31.0								2.70	3.45	3.65	2.80	3.50	2.95	3.35	3.15	3.05	31.0	
32.0									2.55	3.25	2.70	3.15	2.90				32.0	
34.0									2.15	2.85	2.30	2.75	2.50				34.0	
35.0									2.00	2.70	2.10	2.55	2.30				35.0	
36.0											1.95	2.40	2.15				36.0	
38.0												1.65	2.10	1.85			38.0	
40.0													1.55		1.55		40.0	
42.0														1.35		1.30	42.0	
44.0																1.10	44.0	
	1	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	0	92	46	92	100	1	
	2	46	46	0	46	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	100	2	
	3	46	46	46	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100	3	
	4	46	46	92	46	46	92	46	92	92	46	92	92	92	92	100	4	
	5	0	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	46	92	92	100	5	
	ID	29	15	8	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22	ID	
	t	20.1	22.2	17.0	20.0	20.0	16.7	18.4	15.0	14.7	15.0	12.5	12.1	11.0	9.7	7.5	t	
	[DEG]	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	[DEG]	
	s	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	s	
		35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t		

ブーム



スマートチャート1 (前方)

	m	10.2
1.6	100.00	
2.0	84.00	
2.5	73.10	
3.0	65.50	
3.5	59.10	
4.0	53.70	
4.5	49.00	
5.0	44.70	
5.5	40.30	
6.0	36.60	
6.5	33.50	
7.0	30.80	
8.0		
9.0		
10.0		
11.0		
12.0		
14.0		
16.0		
18.0		
20.0		
21.0		
22.0		
24.0		
26.0		
28.0		
30.0		
31.0		
32.0		
34.0		
35.0		
36.0		
38.0		
40.0		
42.0		
44.0		
1	0	
2	0	
3	0	
4	0	
5	0	
ID	t	0.7
	[DEG]	0~84
	20	
	東向き旋回	



	m	10.2	13.7	13.7	17.2	17.2	17.2	17.2	20.7	20.7	20.7	20.7	24.2	24.2	24.2	m	
	1.6	75.00														1.6	
	2.0	75.00	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	21.60	40.00	40.00	25.00	23.00	35.00	25.00	19.90	2.0	
	2.5	73.10	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	19.90	40.00	40.00	25.00	21.40	35.00	25.00	18.90	2.5	
	3.0	65.50	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	18.50	40.00	40.00	25.00	20.10	35.00	25.00	17.90	3.0	
	3.5	59.10	45.00	24.10	45.00	40.00	25.00	17.30	40.00	40.00	25.00	18.90	35.00	25.00	16.80	3.5	
	4.0	53.70	45.00	22.80	42.90	40.00	25.00	16.20	38.60	40.00	25.00	17.70	33.80	25.00	15.70	4.0	
	4.5	49.00	45.00	21.70	40.20	40.00	23.80	15.20	36.30	40.00	25.00	16.60	32.40	25.00	14.70	4.5	
	5.0	44.70	44.50	20.60	37.70	40.00	22.50	14.40	34.30	39.50	24.70	15.70	30.60	25.00	13.90	5.0	
	5.5	40.30	40.10	19.70	35.50	40.00	21.30	13.60	32.50	37.60	23.50	14.80	28.90	24.90	13.10	5.5	
	6.0	36.60	36.40	18.90	33.60	36.70	20.30	12.90	30.90	35.90	22.40	14.10	27.40	23.90	12.40	6.0	
	6.5	33.50	33.30	18.10	31.80	33.60	19.30	12.30	29.40	33.90	21.50	13.40	26.10	23.00	11.80	6.5	
	7.0	30.80	30.60	17.40	30.20	30.90	18.50	11.70	28.00	31.20	20.60	12.70	24.90	22.10	11.20	7.0	
	8.0	26.20	16.20	26.00	26.50	16.90	10.70	25.40	26.80	19.00	11.60	22.70	20.70	20.50	10.20	8.0	
	9.0	22.80	15.20	22.70	23.10	15.60	9.95	22.90	23.40	17.50	10.70	20.90	19.20	9.40	9.0		
	10.0	20.10	14.50	19.90	20.40	14.60	9.20	20.20	20.70	16.30	9.95	19.30	18.00	8.65	10.0		
		11.0				16.70	17.40	13.60	8.60	17.10	17.90	15.20	9.25	17.60	16.80	8.05	11.0
12.0					14.10	14.80	12.80	8.10	14.50	15.30	14.20	8.65	15.00	15.80	7.50	12.0	
14.0					10.50	11.20	11.60	7.30	10.80	11.60	12.70	7.70	11.30	13.10	6.60	14.0	
16.0									8.35	9.10	10.60	6.90				16.0	
18.0													6.90	8.60	5.30	18.0	
20.0													5.50	7.15	4.85	20.0	
21.0													4.95	6.55	4.65	21.0	
22.0																	22.0
24.0																	24.0
26.0																	26.0
28.0																	28.0
30.0																	30.0
31.0																	31.0
32.0																	32.0
34.0																	34.0
35.0																	35.0
36.0																36.0	
38.0																38.0	
40.0																40.0	
42.0																42.0	
44.0																44.0	
	1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	1	
	2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	2	
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	3	
	4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	4	
	5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	5	
	ID	t	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4	26	14	5	ID	
	t	20.7	24.3	19.9	20.5	24.0	19.1	17.8	20.6	23.6	18.0	18.8	20.5	24.2	17.3	t	
	[DEG]	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	[DEG]	
	20	9	5	9	8	5	5	8	8	5	5	7	5	4			
	東向き旋回	50t	35t	50t	35t	50t	35t	50t	35t	50t	35t	50t	35t	50t	35t		

	m	27.7	27.7	27.7	31.2	31.2	31.2	34.7	34.7	34.7	38.2	38.2	41.7	41.7	45.2	48.0	m
1.6																	1.6
2.0																	2.0
2.5	25.00	25.00	18.40														2.5
3.0	25.00	25.00	17.60		20.00	20.00	16.70										3.0
3.5	25.00	25.00	16.90		20.00	19.80	16.10	18.40	15.00	14.70							3.5
4.0	25.00	25.00	16.20		20.00	19.20	15.50	18.40	15.00	14.70	15.00	12.50					4.0
4.5	25.00	25.00	15.60		20.00	18.60	15.10	18.40	14.90	14.40	15.00	12.50					4.5
5.0	25.00	25.00	14.80		20.00	18.10	14.60	18.40	14.50	14.10	15.00	12.50	12.10	11.00			5.0
5.5	25.00	25.00	14.00		20.00	17.60	14.20	18.40	14.20	13.70	15.00	12.50	12.10	11.00	9.70	7.50	5.5
6.0	24.90	24.90	13.30		20.00	17.10	13.60	18.40	13.80	13.40	15.00	12.50	12.10	11.00	9.70	7.50	6.0
6.5	24.00	24.10	12.70		20.00	16.40	13.00	18.40	13.40	13.00	15.00	12.50	12.10	11.00	9.70	7.50	6.5
7.0	22.90	23.20	12.10		20.00	15.80	12.30	18.10	13.00	12.70	15.00	12.20	12.10	11.00	9.70	7.50	7.0
8.0	21.00	21.70	11.10		19.20	14.70	11.30	16.80	12.40	11.90	14.80	11.70	12.10	11.00	9.70	7.50	8.0
9.0	19.30	20.00	10.30		18.00	13.70	10.30	15.60	11.60	11.00	14.10	11.20	12.10	10.90	9.70	7.50	9.0
10.0	17.80	19.20	9.55		16.80	12.90	9.55	14.50	10.90	10.20	13.20	10.60	11.90	10.60	9.70	7.50	10.0
11.0	16.60	18.10	8.90		15.60	12.10	8.85	13.60	10.20	9.50	12.40	9.95	11.30	10.20	9.70	7.50	11.0
12.0	15.50	16.90	8.35		14.60	11.40	8.25	12.80	9.65	8.90	11.60	9.35	10.70	9.65	9.60	7.50	12.0
14.0	11.90	12.80	7.40		12.50	10.30	7.25	11.40	8.65	7.90	10.30	8.25	9.55	8.65	8.85	7.15	14.0
16.0	9.30	10.90	6.60	9.85	9.40	6.45	6.85	7.80	7.05	6.30	7.35	6.60	7.75	6.10	6.60	16.0	
18.0	7.40	8.25	6.00	7.95	6.60	5.80	7.95	7.15	6.35	5.80	6.55	5.80	7.00	7.35	5.95	18.0	
20.0	6.00	6.80	5.50	7.20	5.25	6.45	6.55	5.80	6.65	5.95	6.85	6.35	6.70	5.30	5.30	20.0	
21.0	5.40	6.20	5.25	5.90	6.00	5.85	6.30	5.55	6.05	5.65	6.25	6.05	6.40	5.00	5.10	21.0	
22.0	4.85	5.70	5.05	5.35	6.05	4.75	5.30	6.05	5.30	5.50	5.40	5.70	5.80	5.95	4.75	22.0	
24.0	4.00	4.80	4.70	4.40	5.15	4.40	4.40	5.35	4.90	4.55	4.95	4.75	5.25	5.00	4.80	24.0	
26.0					3.70	4.40	4.05	3.65	4.55	4.50	3.80	4.55	4.00	4.50	4.20	38.5	26.0
28.0					3.10	3.75	3.75	3.00	3.90	4.20	3.15	4.00	3.35	3.85	3.60	35.0	28.0
30.0								2.50	3.40	3.65	2.60	3.45	2.80	3.30	3.05	30.0	30.0
31.0								2.25	3.15	3.45	2.35	3.20	2.55	3.05	2.80	2.80	31.0
32.0											2.15	3.00	2.35	2.85	2.55	2.55	32.0
34.0											1.75	2.60	1.95	2.40	2.15	2.15	34.0
35.0											1.60	2.45	1.75	2.25	1.95	1.95	35.0
36.0												1.60	2.05	1.80	1.80	36.0	36.0
38.0													1.30	1.80	1.50	1.50	38.0
40.0														1.20	1.20	40.0	40.0
42.0														1.00	0.95	42.0	42.0
44.0															0.75	44.0	44.0
1	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	0	92	46	92	100	1	1
2	46	46	0	46	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	100	2	2
3	46	46	46	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100	3	3
4	46	46	46	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100	4	4
5	0	46	92	46	35	60.25	92	46	92	92	46	92	46	92	100	5	5
ID	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22	ID	ID
t	20.1	22.2	17.0	20.0	20.0	16.7	18.4	15.0	14.7	15.0	12.5	12.1	11.0	9.7	7.5	t	t
DEQ	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	DEQ	DEQ
35t	5	5	4	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t



	m	10.2	13.7	13.7	17.2	17.2	17.2	20.7	20.7	20.7	20.7	24.2	24.2	24.2	m
1.6	75.00														1.6
2.0	75.00	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	21.60	40.00	40.00	25.00	23.00	35.00	25.00	19.90	2.0
2.5	69.90	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	19.90	40.00	40.00	25.00	21.40	35.00	25.00	18.90	2.5
3.0	62.50	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	18.50	40.00	40.00	25.00	20.10	35.00	25.00	17.90	3.0
3.5	56.30	45.00	24.10	45.00	40.00	25.00	17.30	40.00	40.00	25.00	18.90	35.00	25.00	16.80	3.5
4.0	51.00	45.00	22.80	42.90	40.00	25.00	16.20	38.60	40.00	25.00	17.70	33.80	25.00	15.70	4.0
4.5	46.50	45.00	21.70	40.20	40.00	23.80	15.20	36.30	40.00	25.00	16.60	32.40	25.00	14.70	4.5
5.0	42.60	42.50	20.60	37.70	40.00	22.50	14.40	34.30	39.50	24.70	15.70	30.60	25.00	13.90	5.0
5.5	39.20	39.00	19.70	35.50	39.30	21.30	13.60	32.50	37.60	23.50	14.80	28.90	24.90	13.10	5.5
6.0	36.20	36.10	18.90	33.60	36.30	20.30	12.90	30.90	35.90	22.40	14.10	27.40	23.90	12.40	6.0
6.5	33.50	33.30	18.10	31.80	33.60	19.30	12.30	29.40	33.90	21.50	13.40	26.10	23.00	11.80	6.5
7.0	30.80	30.60	17.40	30.20	30.90	18.50	11.70	28.00	31.20	20.60	12.70	24.90	22.10	11.20	7.0
8.0	26.20	26.20	16.20	26.00	26.00	16.90	10.70	25.40	26.80	19.00	11.60	22.70	20.50	10.20	8.0
9.0	22.80	15.20	22.50	23.10	15.60	9.95	22.90	23.40	17.50	10.70	20.90	19.20	9.40	9.0	
10.0	18.90	14.50	18.50	19.20	14.60	9.20	18.90	19.80	16.30	9.95	19.30	18.00	8.65	10.0	
11.0				15.40	16.10	13.60	8.60	15.80	16.70	15.20	9.25	16.30	16.80	8.05	11.0
12.0				12.70	13.40	12.80	8.10	13.10	13.90	14.20	8.65	13.60	15.40	7.50	12.0
14.0				9.10	9.70	11.50	7.30	9.40	10.10	11.60	7.70	9.90	11.50	6.60	14.0
16.0								7.00	7.70	9.00	6.90	7.40	8.95	5.90	16.0
18.0												5.70	7.15	5.30	18.0
20.0												4.45	5.85	4.85	20.0
21.0												3.95	5.35	4.05	21.0
22.0															22.0
24.0															24.0
26.0															26.0
28.0															28.0
30.0															30.0
31.0															31.0
32.0															32.0
34.0															34.0
35.0															35.0
36.0															36.0
38.0															38.0
40.0															40.0
42.0															42.0
44.0															44.0
1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	1
2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	3
4	0	0	0	0	0	0	46	46	46	46	0	46	92	4	4
5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	5
ID	i	23	2	24	25	12	3	25	27	13	4	26	14	5	ID
t	20.7	24.3	19.9	20.5	24.0	19.1	17.8	20.6	23.6	18.0	18.8	20.5	24.2	17.3	t
[DEG]	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	[DEG]
20	9	5	9	9	8	5	5	8	8	5	5	7	5	4	
50t	35t	50t	35t	50t	35t	35t	35t	50t	50t	35t	35t	50t	35t	35t	

	m	10.2	13.7	13.7	17.2	17.2	17.2	20.7	20.7	20.7	20.7	24.2	24.2	24.2	m
1.6	75.00														1.6
2.0	75.00	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	21.60	40.00	40.00	25.00	23.00	35.00	25.00	19.90	2.0
2.5	69.90	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	19.90	40.00	40.00	25.00	21.40	35.00	25.00	18.90	2.5
3.0	62.50	45.00	25.00	45.00	40.00	25.00	18.50	40.00	40.00	25.00	20.10	35.00	25.00	17.90	3.0
3.5	56.30	45.00	24.10	45.00	40.00	25.00	17.30	40.00	40.00	25.00	18.90	35.00	25.00	16.80	3.5
4.0	51.00	45.00	22.80	42.90	40.00	25.00	16.20	38.60	40.00	25.00	17.70	33.80	25.00	15.70	4.0
4.5	46.50	45.00	21.70	40.20	40.00	23.80	15.20	36.30	40.00	25.00	16.60	32.40	25.00	14.70	4.5
5.0	42.60	42.50	20.60	37.70	40.00	22.50	14.40	34.30	39.50	24.70	15.70	30.60	25.00	13.90	5.0
5.5	39.20	39.00	19.70	35.50	39.30	21.30	13.60	32.50	37.60	23.50	14.80	28.90	24.90	13.10	5.5
6.0	36.20	36.10	18.90	33.60	36.30	20.30	12.90	30.90	35.90	22.40	14.10	27.40	23.90	12.40	6.0
6.5	33.50	33.30	18.10	31.80	33.60	19.30	12.30	29.40	33.90	21.50	13.40	26.10	23.00	11.80	6.5
7.0	30.80	30.60	17.40	30.20	30.90	18.50	11.70	28.00	31.20	20.60	12.70	24.90	22.10	11.20	7.0
8.0	26.20	26.20	16.20	26.00	26.00	16.90	10.70	25.40	26.80	19.00	11.60	22.70	20.50	10.20	8.0
9.0	22.80	15.20	22.50	23.10	15.60	9.95	22.90	23.40	17.50	10.70	20.90	19.20	9.40	9.0	
10.0	18.90	14.50	18.50	19.20	14.60	9.20	18.90	19.80	16.30	9.95	19.30	18.00	8.65	10.0	
11.0				15.40	16.10	13.60	8.60	15.80	16.70	15.20	9.25	16.30	16.80	8.05	11.0
12.0				12.70	13.40	12.80	8.10	13.10	13.90	14.20	8.65	13.60	15.40	7.50	12.0
14.0				9.10	9.70	11.50	7.30	9.40	10.10	11.60	7.70	9.90	11.50	6.60	14.0
16.0								7.00	7.70	9.00	6.90	7.40	8.95	5.90	16.0
18.0												5.70	7.15	5.30	18.0
20.0												4.45	5.85	4.85	20.0
21.0												3.95	5.35	4.05	21.0
22.0															22.0
24.0															24.0
26.0															26.0
28.0															28.0
30.0															30.0
31.0															31.0
32.0															32.0
34.0															34.0
35.0															35.0
36.0															36.0
38.0															38.0
40.0															40.0
42.0															42.0
44.0															44.0
1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	1
2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	3
4	0	0	0	0	0	0	46	46	46	46	0	46	92	4	4
5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	5
ID	i	23	2	24	25	12	3	25	27	13	4	26	14	5	ID
t	20.7	24.3	19.9	20.5	24.0	19.1	17.8	20.6	23.6	18.0	18.8	20.5	24.2	17.3	t
[DEG]	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	[DEG]
20	9	5	9	9	8	5	5	8	8	5	5	7	5	4	
50t	35t	50t	35t	50t	35t	35t	35t	50t	50t	35t	35t	50t	35t	35t	

	m	27.7	27.7	27.7	31.2	31.2	31.2	34.7	34.7	34.7	38.2	38.2	41.7	41.7	45.2	48.0	m
1.6																	1.6
2.0																	2.0
2.5	25.00	25.00	18.40														2.5
3.0	25.00	25.00	17.60	20.00	20.00	16.70											3.0
3.5	25.00	25.00	16.90	20.00	19.80	16.10	18.40	15.00	14.70								3.5
4.0	25.00	25.00	16.20	20.00	19.20	15.60	18.40	15.00	14.70	15.00	12.50						4.0
4.5	25.00	25.00	15.60	20.00	18.60	15.10	18.40	14.90	14.40	15.00	12.50						4.5
5.0	25.00	25.00	14.80	20.00	18.10	14.60	18.40	14.50	14.10	15.00	12.50	12.10	11.00				5.0
5.5	25.00	25.00	14.00	20.00	17.60	14.20	18.40	14.20	13.70	15.00	12.50	12.10	11.00	9.70	7.50	5.8	5.5
6.0	24.90	24.90	13.30	20.00	17.10	13.60	18.40	13.80	13.40	15.00	12.50	12.10	11.00	9.70	7.50	6.0	6.0
6.5	24.00	24.10	12.70	20.00	16.40	13.00	18.40	13.40	13.00	15.00	12.50	12.10	11.00	9.70	7.50	6.5	6.5
7.0	22.90	23.20	12.10	20.00	15.80	12.30	18.10	13.00	12.70	15.00	12.10	12.10	11.00	9.70	7.50	7.0	7.0
8.0	21.00	21.70	11.10	19.20	14.70	11.30	16.80	12.40	11.80	14.90	11.70	12.10	11.00	9.70	7.50	8.0	8.0
9.0	19.30	20.40	10.30	18.80	13.70	10.30	15.60	11.60	11.00	14.10	11.20	12.10	10.90	9.70	7.50	9.0	9.0
10.0	17.80	19.20	9.55	16.80	12.90	9.55	14.50	10.90	10.20	13.20	10.60	11.90	10.60	9.70	7.50	10.0	10.0
11.0	16.60	18.00	8.90	15.60	12.10	8.85	13.60	10.20	9.50	12.40	9.95	11.30	10.20	9.70	7.50	11.0	11.0
12.0	14.20	15.10	8.35	14.60	11.40	8.25	12.80	9.65	8.90	11.60	9.35	10.70	9.65	9.60	7.50	12.0	12.0
14.0	10.30	11.20	7.40	10.90	10.30	7.25	10.80	8.65	7.90	10.30	8.25	9.55	8.65	8.65	7.15	14.0	14.0
16.0	7.85	8.65	6.60	8.35	6.55	6.45	8.35	7.80	7.05	8.50	7.35	8.60	7.75	8.10	6.50	16.0	16.0
18.0	6.15	6.90	5.00	6.60	7.25	5.80	6.80	6.15	6.35	6.75	6.55	6.55	6.55	7.00	5.95	18.0	18.0
20.0	4.85	5.60	5.50	5.30	5.85	5.25	5.30	6.10	5.80	5.45	5.95	5.80	6.10	5.85	5.30	20.0	20.0
21.0	4.35	5.05	5.25	4.75	5.40	5.00	4.75	5.60	5.55	4.90	5.65	5.50	5.55	5.30	5.00	21.0	21.0
22.0	3.90	4.60	5.05	4.30	4.90	4.75	4.30	5.10	5.30	4.40	5.20	4.60	5.05	4.80	4.75	22.0	22.0
24.0	3.15	3.90	4.70	3.50	4.10	4.40	3.50	4.30	4.55	3.60	4.35	3.60	4.25	4.00	4.00	24.0	24.0
26.0																	26.0
28.0																	28.0
30.0																	30.0
31.0																	31.0
32.0																	32.0
34.0																	34.0
35.0																	35.0
36.0																	36.0
38.0																	38.0
40.0																	40.0
42.0																	42.0
44.0																	44.0
1	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	0	92	46	92	100	1	1
2	46	46	0	46	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	100	2	2
3	46	46	46	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100	3	3
4	46	46	92	46	46	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100	4	4
5	0	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	46	92	92	100	5	5
ID	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22	ID	
t	20.1	22.2	17.0	20.0	20.0	16.7	18.4	15.0	14.7	15.0	12.5	12.1	11.0	9.7	7.5	t	
[DEG]	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	[DEG]	
5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3		
35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t	35t		

●ジブ定格総荷重表



ジブ長さ ブーム長さ オフセット 作業半径	41.7m				8.4m 45.2m				48.0m			
	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°
7.0m	4.00								4.00			
8.0m	4.00				4.00				4.00			
9.0m	4.00				4.00				4.00			
10.0m	4.00	4.00			4.00				4.00			
11.0m	4.00	4.00			4.00	4.00			4.00			
12.0m	4.00	4.00	2.65		4.00	3.95			4.00	3.70		
13.0m	4.00	3.90	2.60	1.50	4.00	3.80	2.60		3.95	3.55		
14.0m	4.00	3.75	2.55	1.50	4.00	3.65	2.55	1.50	3.85	3.45	2.60	1.50
16.0m	3.95	3.50	2.45	1.45	3.85	3.40	2.45	1.45	3.55	3.20	2.50	1.45
18.0m	3.65	3.25	2.35	1.40	3.55	3.20	2.40	1.40	3.30	3.05	2.40	1.40
20.0m	3.40	3.05	2.30	1.40	3.30	3.00	2.30	1.40	3.05	2.85	2.30	1.40
22.0m	3.20	2.90	2.20	1.35	3.10	2.80	2.25	1.35	2.70	2.60	2.25	1.35
24.0m	2.95	2.75	2.15	1.35	2.90	2.65	2.15	1.35	2.35	2.25	2.20	1.35
26.0m	2.90	2.60	2.10		2.70	2.55	2.10		2.00	1.95	1.95	1.30
28.0m	2.60	2.45	2.05		2.55	2.40	2.05		1.75	1.70	1.75	
30.0m	2.50	2.35	2.00		2.40	2.30	2.00		1.50	1.50	1.50	
32.0m	2.25	2.25	2.00		2.30	2.20	2.00		1.30	1.30	1.30	
34.0m	2.05	2.05			2.20	2.10	1.95		1.10	1.10	1.15	
36.0m	1.85	1.85			1.95	2.00			0.95	0.95	0.95	
38.0m	1.65	1.65			1.60	1.75			0.80	0.80		
40.0m	1.45	1.50			1.25	1.40			0.65	0.65		
42.0m	1.25	1.30			0.95	1.05			0.50	0.55		
44.0m	0.95				0.70	0.80			0.40			
46.0m	0.70				0.45							

ジブ長さ ブーム長さ オフセット 作業半径	41.7m				13.1m 45.2m				48.0m			
	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°
8.0m	2.80											
9.0m	2.80				2.80				2.65			
10.0m	2.80				2.80				2.65			
11.0m	2.80				2.80				2.65			
12.0m	2.80				2.75				2.60			
13.0m	2.80	2.20			2.70				2.55			
14.0m	2.75	2.15			2.65	2.15			2.55			
16.0m	2.65	2.05	1.55		2.60	2.05			2.45	2.05		
18.0m	2.55	2.00	1.50	0.80	2.50	2.00	1.50	0.80	2.40	1.95	1.50	
20.0m	2.45	1.90	1.45	0.80	2.45	1.90	1.45	0.80	2.35	1.90	1.45	0.80
22.0m	2.35	1.85	1.35	0.75	2.35	1.85	1.40	0.75	2.30	1.85	1.40	0.75
24.0m	2.25	1.80	1.35	0.75	2.25	1.80	1.35	0.75	2.25	1.80	1.35	0.75
26.0m	2.15	1.75	1.30	0.75	2.15	1.75	1.30	0.75	2.00	1.75	1.30	0.75
28.0m	2.05	1.70	1.25	0.75	2.10	1.75	1.25	0.70	1.75	1.75	1.25	0.70
30.0m	2.00	1.70	1.20		2.00	1.70	1.20	0.70	1.55	1.55	1.20	0.70
32.0m	1.90	1.65	1.20		1.95	1.65	1.20		1.35	1.35	1.20	
34.0m	1.85	1.65	1.15		1.90	1.65	1.15		1.15	1.20	1.15	
36.0m	1.80	1.60	1.15		1.85	1.60	1.15		1.00	1.00	1.05	
38.0m	1.75	1.60			1.80	1.60	1.10		0.85	0.90	0.90	
40.0m	1.60	1.60			1.65	1.60	1.10		0.70	0.75	0.80	
42.0m	1.40	1.45			1.35	1.35			0.60	0.65		
44.0m	1.25	1.30			1.10	1.25			0.50	0.55		
46.0m	1.10	1.20			0.85	1.00			0.40	0.40		
48.0m	0.85				0.60	0.70						
50.0m	0.65											

ジブ長さ ブーム長さ オフセット 作業半径	41.7m				17.7m 45.2m				48.0m			
	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°
9.0m	1.50				1.45							
10.0m	1.50				1.45				1.35			
11.0m	1.45				1.40				1.35			
12.0m	1.45				1.40				1.35			
13.0m	1.40				1.35				1.30			
14.0m	1.40				1.35				1.30			
16.0m	1.30	1.00			1.30	1.00			1.25			
18.0m	1.25	0.95			1.25	0.95			1.20	0.95		
20.0m	1.20	0.90	0.75		1.20	0.90			1.15	0.90		
22.0m	1.15	0.90	0.75	0.50	1.15	0.90	0.75		1.15	0.90	0.75	
24.0m	1.10	0.85	0.70	0.45	1.10	0.85	0.70	0.45	1.10	0.85	0.70	0.45
26.0m	1.05	0.85	0.70	0.45	1.05	0.85	0.70	0.45	1.05	0.85	0.70	0.45
28.0m	1.00	0.80	0.70	0.45	1.05	0.80	0.70	0.45	1.00	0.80	0.70	0.45
30.0m	0.95	0.80	0.70	0.45	1.00	0.80	0.70	0.45	1.00	0.80	0.70	0.45
32.0m	0.95	0.75	0.70	0.40	0.95	0.75	0.70	0.40	0.95	0.75	0.70	0.40
34.0m	0.90	0.75	0.70		0.90	0.75	0.70	0.40	0.90	0.75	0.70	0.40
36.0m	0.85	0.75	0.70		0.90	0.75	0.70		0.90	0.75	0.65	0.40
38.0m	0.85	0.70	0.70		0.85	0.70	0.65		0.85	0.70	0.65	
40.0m	0.80	0.70	0.70		0.80	0.70	0.65		0.75	0.70	0.65	
42.0m	0.80	0.70	0.70		0.80	0.70	0.65		0.65	0.70	0.65	
44.0m	0.75	0.70			0.80	0.70	0.65		0.55	0.60	0.65	
46.0m	0.75	0.70			0.75	0.70			0.45	0.50	0.55	
48.0m	0.75	0.70			0.75	0.70			0.40			
50.0m	0.70	0.70			0.70	0.70						
52.0m	0.70				0.50	0.70						
54.0m	0.60				0.45							
55.0m	0.50											
56.0m	0.45											




ジブ長さ ブーム長さ オフセット 作業半径	41.7m				8.4m 45.2m				48.0m			
	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°
7.0m	4.00								4.00			
8.0m	4.00				4.00				4.00			
9.0m	4.00				4.00				4.00			
10.0m	4.00	4.00			4.00				4.00			
11.0m	4.00	4.00			4.00	4.00			4.00			
12.0m	4.00	4.00	2.65		4.00	3.95			4.00	3.70		
13.0m	4.00	3.90	2.60	1.50	4.00	3.80	2.60		3.95	3.55		
14.0m	4.00	3.75	2.55	1.50	4.00	3.65	2.55	1.50	3.85	3.45	2.60	1.50
16.0m	3.95	3.50	2.45	1.45	3.85	3.40	2.45	1.45	3.55	3.20	2.50	1.45
18.0m	3.65	3.25	2.35	1.40	3.55	3.20	2.40	1.40	3.30	3.05	2.40	1.40
20.0m	3.40	3.05	2.30	1.40	3.30	3.00	2.30	1.40	3.05	2.85	2.30	1.40
22.0m	3.20	2.90	2.20	1.35	3.10	2.80	2.25	1.35	2.70	2.60	2.25	1.35
24.0m	2.95	2.75	2.15	1.35	2.90	2.65	2.15	1.35	2.35	2.25	2.20	1.35
26.0m	2.80	2.60	2.10		2.70	2.55	2.10		2.00	1.95	1.95	1.30
28.0m	2.60	2.45	2.05		2.55	2.40	2.05		1.75	1.70	1.75	
30.0m	2.35	2.35	2.00		2.10	2.30	2.00		1.50	1.50	1.50	
32.0m	1.90	2.10	2.00		1.70	1.90	2.00		1.30	1.30	1.30	
34.0m	1.55	1.70			1.30	1.50	1.60		1.10	1.10	1.15	
36.0m	1.20	1.35			0.95	1.15			0.95	0.95	0.95	
38.0m	0.90	1.00			0.65	0.80			0.65	0.80		
40.0m	0.65	0.75			0.40	0.55			0.50			
42.0m	0.40	0.50										
44.0m												
46.0m												

ジブ長さ ブーム長さ オフセット 作業半径	41.7m				13.1m 45.2m				48.0m			
	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°
8.0m	2.80											
9.0m	2.80				2.80							
10.0m	2.80				2.80				2.65			
11.0m	2.80				2.80				2.65			
12.0m	2.80				2.75				2.60			
13.0m	2.80	2.20			2.70				2.55			
14.0m	2.75	2.15			2.65	2.15			2.55			
16.0m	2.65	2.05	1.55		2.60	2.05			2.45	2.05		
18.0m	2.55	2.00	1.50	0.80	2.50	2.00	1.50	0.80	2.40	1.95	1.50	
20.0m	2.45	1.90	1.45	0.80	2.45	1.90	1.45	0.80	2.35	1.90	1.45	0.80
22.0m	2.35	1.85	1.35	0.75	2.35	1.85	1.40	0.75	2.30	1.85	1.40	0.75
24.0m	2.25	1.80	1.35	0.75	2.25	1.80	1.35	0.75	2.25	1.80	1.35	0.75
26.0m	2.15	1.75	1.30	0.75	2.15	1.75	1.30	0.75	2.10	1.75	1.30	0.75
28.0m	2.05	1.70	1.25	0.75	2.10	1.75	1.25	0.70	1.75	1.75	1.25	0.70
30.0m	2.00	1.70	1.20		2.00	1.70	1.20	0.70	1.55	1.55	1.20	0.70
32.0m	1.90	1.65	1.20		1.95	1.65	1.20		1.35	1.35	1.20	
34.0m	1.85	1.65	1.15		1.65	1.65	1.15		1.15	1.20	1.15	
36.0m	1.55	1.60	1.15		1.35	1.60	1.15		1.00	1.00	1.05	
38.0m	1.25	1.50			1.05	1.10	1.10	0.90	0.85	0.90	0.90	
40.0m	1.00	1.20			0.75	1.00	1.10	1.00	0.70	0.75	0.80	
42.0m	0.75	0.90			0.55	0.70			0.50	0.65		
44.0m	0.55	0.65			0.50					0.45		
46.0m												
48.0m												
50.0m												



ジブ長さ ブーム長さ オフセット 作業半径	8.4m											
	41.7m				45.2m				48.0m			
	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°
7.0m	4.00								4.00			
8.0m	4.00				4.00				4.00			
9.0m	4.00				4.00				4.00			
10.0m	4.00	4.00			4.00				4.00			
11.0m	4.00	4.00			4.00	4.00			4.00			
12.0m	4.00	4.00	2.65		4.00	3.95			4.00	3.70		
13.0m	4.00	3.90	2.60	1.50	4.00	3.80	2.60		3.95	3.55		
14.0m	4.00	3.75	2.55	1.50	4.00	3.65	2.55	1.50	3.85	3.45	2.60	1.50
16.0m	3.95	3.50	2.45	1.45	3.85	3.40	2.45	1.45	3.55	3.20	2.50	1.45
18.0m	3.65	3.25	2.35	1.40	3.55	3.20	2.40	1.40	3.30	3.05	2.40	1.40
20.0m	3.40	3.05	2.30	1.40	3.30	3.00	2.30	1.40	3.05	2.85	2.30	1.40
22.0m	3.20	2.90	2.20	1.35	3.10	2.80	2.25	1.35	2.70	2.60	2.25	1.35
24.0m	2.95	2.75	2.15	1.35	2.90	2.65	2.15	1.35	2.35	2.25	2.20	1.35
26.0m	2.80	2.60	2.10		2.70	2.55	2.10		2.00	1.95	1.95	1.30
28.0m	2.60	2.45	2.05		2.55	2.40	2.05		1.75	1.70	1.75	
30.0m	2.50	2.35	2.00		2.40	2.30	2.00		1.50	1.50	1.50	
32.0m	2.20	2.25	2.00		1.95	2.20	2.00		1.30	1.30	1.30	
34.0m	1.80	1.95	1.50	1.70	1.85			1.10	1.10	1.10		
36.0m	1.40	1.55			1.15	1.30			0.95	0.95	0.95	
38.0m	1.10	1.20			0.80	0.95			0.75	0.80		
40.0m	0.80	0.90			0.50	0.65			0.50	0.65		
42.0m	0.50	0.60										
44.0m												
46.0m												



ジブ長さ ブーム長さ オフセット 作業半径	8.4m											
	41.7m				45.2m				48.0m			
	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°
7.0m	4.00								4.00			
8.0m	4.00								4.00			
9.0m	4.00				4.00				4.00			
10.0m	4.00	4.00			4.00				4.00			
11.0m	4.00	4.00			4.00	4.00			4.00			
12.0m	4.00	4.00	2.65		4.00	3.95			4.00	3.70		
13.0m	4.00	3.90	2.60	1.50	4.00	3.80	2.60		3.95	3.55		
14.0m	4.00	3.75	2.55	1.50	4.00	3.65	2.55	1.50	3.85	3.45	2.60	1.50
16.0m	3.95	3.50	2.45	1.45	3.85	3.40	2.45	1.45	3.55	3.20	2.50	1.45
18.0m	3.65	3.25	2.35	1.40	3.55	3.20	2.40	1.40	3.30	3.05	2.40	1.40
20.0m	3.40	3.05	2.30	1.40	3.30	3.00	2.30	1.40	3.05	2.85	2.30	1.40
22.0m	3.20	2.90	2.20	1.35	3.10	2.80	2.25	1.35	2.70	2.60	2.25	1.35
24.0m	2.90	2.75	2.15	1.35	2.65	2.65	2.15	1.35	2.35	2.25	2.20	1.35
26.0m	2.35	2.60	2.10		2.10	2.40	2.10		2.00	1.95	1.95	1.30
28.0m	1.85	2.10	2.05		1.60	1.90	2.05		1.55	1.70	1.75	
30.0m	1.45	1.65	1.80		1.20	1.45	1.60		1.10	1.40	1.50	
32.0m	0.95	1.25	1.35		0.80	1.05	1.15		0.75	1.00	1.15	
34.0m	0.75	0.90			0.70	0.80			0.65	0.80		
36.0m	0.45	0.60										
38.0m												
40.0m												
42.0m												
44.0m												
46.0m												



ジブ長さ ブーム長さ オフセット 作業半径	13.1m											
	41.7m				45.2m				48.0m			
	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°
8.0m	2.80											
9.0m	2.80				2.80							
10.0m	2.80				2.80				2.65			
11.0m	2.80				2.80				2.65			
12.0m	2.80				2.75				2.60			
13.0m	2.80	2.20			2.70				2.55			
14.0m	2.75	2.15			2.65	2.15			2.55			
16.0m	2.65	2.05	1.55		2.60	2.05			2.45	2.05		
18.0m	2.55	2.00	1.50	0.80	2.50	2.00	1.50	0.80	2.40	1.95	1.50	
20.0m	2.45	1.90	1.45	0.80	2.45	1.90	1.45	0.80	2.35	1.90	1.45	0.80
22.0m	2.35	1.85	1.35	0.75	2.35	1.85	1.40	0.75	2.30	1.85	1.40	0.75
24.0m	2.25	1.80	1.35	0.75	2.25	1.80	1.35	0.75	2.25	1.80	1.35	0.75
26.0m	2.15	1.75	1.30	0.75	2.15	1.75	1.30	0.75	2.00	1.75	1.30	0.75
28.0m	2.05	1.70	1.25	0.75	2.10	1.75	1.25	0.70	1.75	1.75	1.25	0.70
30.0m	2.00	1.70	1.20		2.00	1.70	1.20	0.70	1.55	1.55	1.20	0.70
32.0m	1.90	1.65	1.20		1.95	1.65	1.20		1.35	1.35	1.20	
34.0m	1.85	1.65	1.15		1.90	1.65	1.15		1.15	1.20	1.15	
36.0m	1.80	1.60	1.15		1.55	1.60	1.15		1.00	1.00	1.05	
38.0m	1.50	1.60			1.20	1.50	1.10		0.85	0.90	0.90	
40.0m	1.20	1.40			0.90	1.15	1.10		0.70	0.75	0.80	
42.0m	0.90	1.10			0.65	0.85			0.60	0.65		
44.0m	0.65	0.80			0.60				0.55			
46.0m		0.55										
48.0m												
50.0m												

ジブ長さ ブーム長さ オフセット 作業半径	13.1m											
	41.7m				45.2m				48.0m			
	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°
8.0m	2.80											
9.0m	2.80				2.80							
10.0m	2.80				2.80				2.65			
11.0m	2.80				2.80				2.65			
12.0m	2.80				2.75				2.60			
13.0m	2.80	2.20			2.70				2.55			
14.0m	2.75	2.15			2.65	2.15			2.55			
16.0m	2.65	2.05	1.55		2.60	2.05			2.45	2.05		
18.0m	2.55	2.00	1.50	0.80	2.50	2.00	1.50	0.80	2.40	1.95	1.50	
20.0m	2.45	1.90	1.45	0.80	2.45	1.90	1.45	0.80	2.35	1.90	1.45	0.80
22.0m	2.35	1.85	1.35	0.75	2.35	1.85	1.40	0.75	2.30	1.85	1.40	0.75
24.0m	2.25	1.80	1.35	0.75	2.25	1.80	1.35	0.75	2.25	1.80	1.35	0.75
26.0m	2.15	1.75	1.30	0.75	2.15	1.75	1.30	0.75	2.00	1.75	1.30	0.75
28.0m	2.05	1.70	1.25	0.75	2.05	1.75	1.25	0.70	1.75	1.75	1.25	0.70
30.0m	2.00	1.70	1.20		1.55	1.70	1.20	0.70	1.50	1.50	1.20	0.70
32.0m	1.45	1.65	1.20		1.20	1.55	1.20		1.10	1.35	1.20	
34.0m	1.10	1.40	1.15		0.85	1.20	1.15		0.80	1.15	1.15	
36.0m	0.80	1.05	1.15		0.55	0.85	1.05		0.80	1.00		
38.0m	0.55	0.75			0.55	0.70						
40.0m		0.50										
42.0m												
44.0m												
46.0m												
48.0m												
50.0m												


ジブ長さ ブーム長さ オフセット 作業半径	17.7m											
	41.7m				45.2m				48.0m			
	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°
9.0m	1.50				1.45							
10.0m	1.50				1.45				1.35			
11.0m	1.45				1.40				1.35			
12.0m	1.45				1.40				1.35			
13.0m	1.40				1.35				1.30			
14.0m	1.40				1.35				1.30			
16.0m	1.30	1.00			1.30	1.00			1.25			
18.0m	1.25	0.95			1.25	0.95			1.20	0.95		
20.0m	1.20	0.90	0.75		1.20	0.90			1.15	0.90		
22.0m	1.15	0.90	0.75	0.50	1.15	0.90	0.75		1.15	0.90	0.75	
24.0m	1.15	0.85	0.70	0.45	1.10	0.85	0.70	0.45	1.10	0.85	0.70	0.45
26.0m	1.05	0.85	0.70	0.45	1.05	0.85	0.70	0.45	1.05	0.85	0.70	0.45
28.0m	1.00	0.80	0.70	0.45	1.05	0.80	0.70	0.45	1.00	0.80	0.70	0.45
30.0m	0.95	0.80	0.70	0.45	1.00	0.80	0.70	0.45	1.00	0.80	0.70	0.45
32.0m	0.95	0.75	0.70	0.40	0.95	0.75	0.70	0.40	0.95	0.75	0.70	0.40
34.0m	0.90	0.75	0.70		0.90	0.75	0.70	0.40	0.90	0.75	0.70	0.40
36.0m	0.85	0.75	0.70		0.90	0.75	0.70		0.90	0.75	0.65	0.40
38.0m	0.85	0.70	0.70		0.85	0.70	0.65		0.85	0.70	0.65	
40.0m	0.80	0.70	0.70		0.80	0.70	0.65		0.75	0.70	0.65	
42.0m	0.80	0.70	0.70		0.80	0.70	0.65		0.70	0.70	0.65	
44.0m	0.75	0.70			0.75	0.70	0.65		0.55	0.60	0.65	
46.0m	0.75	0.70			0.50	0.70			0.45	0.50	0.55	
48.0m	0.55	0.70				0.55				0.40		
50.0m	0.40	0.50										
52.0m												
54.0m												
55.0m												
56.0m												

●定格総荷重表注意事項 【アウトリガ使用時】

1. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態で値です。太線より上はクレーンの強度により定められ、下はクレーンの安定度によって定められています。なお、本資料におけるブーム定格総荷重では、安定度と強度を区分する太線の記載はありません。
2. ブーム定格総荷重は、つり具と主巻フック質量(50tフック:430kgまたは、35tフック:300kg)を含んだ値です。
3. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重から50tフック使用時:320kg、35tフック使用時:190kgを差し引いた値とし、つり具と補巻フック質量(110kg)を含んだ値で、かつ限度は5.0tです。
4. ジブ定格総荷重は、つり具と補巻フック質量(110kg)を含んだ値です。
5. ブーム使用時の標準巻掛本数は別冊の仕様書をご参照ください。
6. シングルトップおよびジブ使用時のワイヤロープ巻掛本数は1本です。
7. ジブ使用時の主巻フックは35tフックを使用し、3本掛けとしてください。
8. 作業半径は、ブームおよびジブのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。
9. アウトリガ張出幅に応じて側方域の定格総荷重、スマートチャート1性能の前方域の範囲および全局(360°)性能の前方域・後方域の範囲は異なります。張出幅に応じた性能で作業をしてください。




■作業半径・揚程図

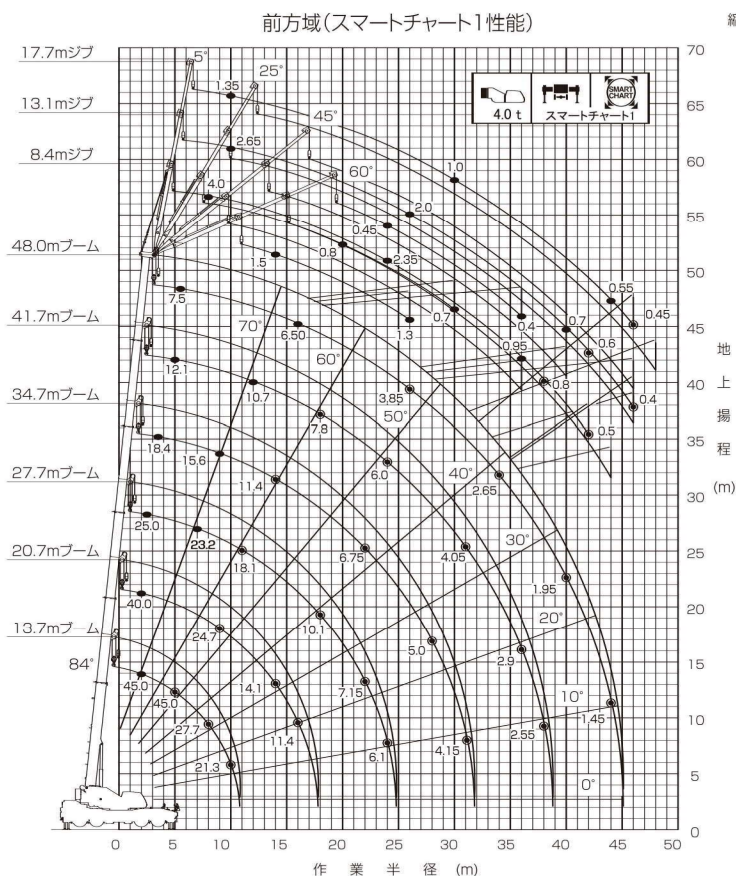

- (注) 1. 上図は、ブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. 上図は、カウンタウエイト装置、スマートチャート1性能を選択した状態で図です。
3. 上図の●と◎は、図中のブーム長さ・作業半径での定格総荷重を示しています。また、スマートチャート性能1と360°性能が同一である範囲を●、スマートチャート性能1が360°性能を上回る範囲を◎で示しています。

全周(360°性能)

縮尺 1/500

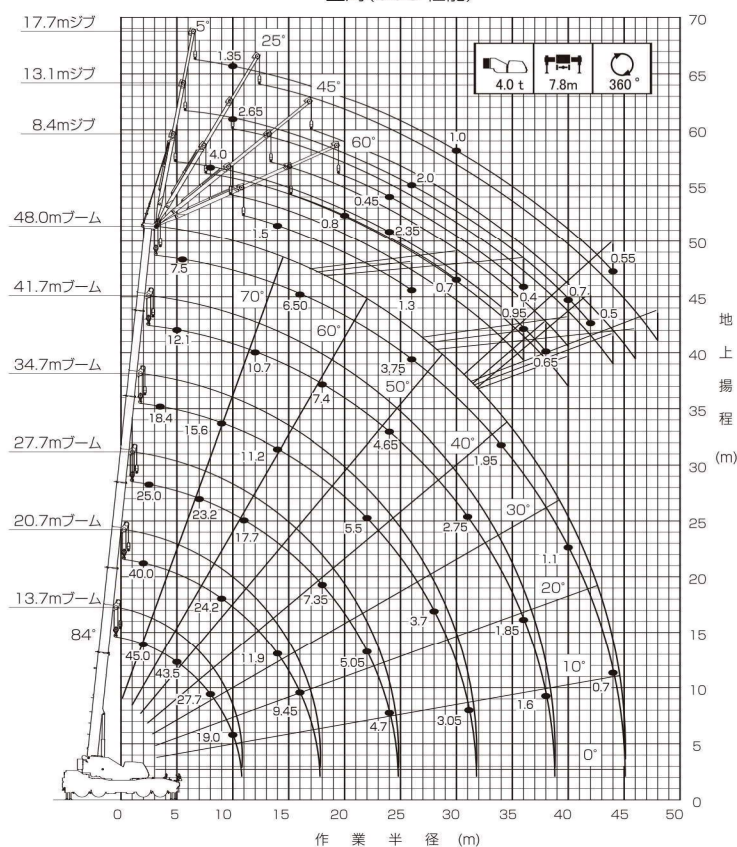


- (注) 1. 上図は、ブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. 上図は、カウンタウイト装置、アウトリガ最大(7.8m)張出状態、360°性能を選択した状態で図です。
3. 上図の●は、図中のブーム長さで作業半径での定格総荷重を示しています。


■搬送主要部品

カウンタウイト


ウイト (1) 240kg



ウイト (2) 1,870kg×2個




架装サポート 110kg



単位(mm)


玉掛けワイヤ 3kg×2個



シャックル
1kg×2個



50 t フック 430kg



重荷重用アタッチメントシーブ
ベースブーム
取付け用 60kg×2個



35tフック
取付け用 60kg

